

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกานเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กานเหลือง

อำเภอ นากลาง

จังหวัด

นครพนม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกานเหลือง องค์การบริหารส่วนตำบลกานเหลือง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 3,134,729.19 บาท	3,134,729.19	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	6,300.00	
สรุป	ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันยี่สิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)	3,141,029.19	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกานเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลกานเหลือง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กานเหลือง อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกานเหลือง องค์การบริหารส่วนตำบลกานเหลือง

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(ศิริลักษณ์ ศรีแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ณัฐพงษ์ มีระหงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(มโน พรหมดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกันเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันเหลือง

อำเภอ นากลาง จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันเหลือง / องค์การบริหารส่วนตำบลกันเหลือง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,134,729.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 3,134,729.19 บาท ต่อ 1 หน่วย
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกานเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกานเหลือง อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกานเหลือง / องค์การบริหารส่วนตำบลกานเหลือง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____



(ศิริลักษณ์ ศรีแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ณัฐพงษ์ มีระหงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(มโน พรหมดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

1. กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1
 2. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกานเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมอาคารสำนักงาน
 3. สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กานเหลือง อำเภอ ไร่แก้ว จังหวัด นครพนม แบบเลขที่ -
 4. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกานเหลือง / องค์การบริหารส่วนตำบลกานเหลือง
 5. คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,455,687.39	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					901,489.21	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					51,929.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,409,106.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 2,409,106.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน(Boring Test)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- งานชุดดินฐานรากและถมคัน	20.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,980.00	1,980.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	1.000	ลบ.ม.	250.00	250.00	99.00	99.00	349.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม. รับน้ำหนักปลอดภัย 35 ตัน/ต้น	21.000	ต้น	10,500.00	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00	
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม	1.000	จุด	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	21.000	ต้น	0.00	0.00	350.00	7,350.00	7,350.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	706.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	93,898.00	93,898.00	
	- ไม่ใช่ทำแบบ	353.000	ลบ.พ.	191.88	67,733.64	0.00	0.00	67,733.64	
	- ไม่คร่าวและค้ำยัน	105.000	ลบ.พ.	170.56	17,908.80	0.00	0.00	17,908.80	

มโน พรหมดี

11 มีนาคม 2565 13:24:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	176.000	กก.	51.41	9,048.16	0.00	0.00	9,048.16	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	.453	ตัน	26,861.59	12,168.30	4,100.00	1,857.30	14,025.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	2.192	ตัน	26,295.48	57,639.69	4,100.00	8,987.20	66,626.89	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขอย SD 30 Ø 12 มม.	1.345	ตัน	17,153.08	23,070.89	3,300.00	4,438.50	27,509.39	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขอย SD 30 Ø 16 มม.	4.989	ตัน	25,379.75	126,619.57	3,300.00	16,463.70	143,083.27	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขอย SD 30 Ø 20 มม.	1.688	ตัน	16,885.05	28,501.96	2,900.00	4,895.20	33,397.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขอย SD 30 Ø 25 มม.	7.164	ตัน	17,009.35	121,854.98	2,900.00	20,775.60	142,630.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	534.000	กก.	37.38	19,960.92	0.00	0.00	19,960.92	
	- เหล็กตะแกรงไวท์เมท	287.820	ตร.ม.	35.00	10,073.70	5.00	1,439.10	11,512.80	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.029	ลบ.ม.	1,417.35	1,458.45	398.00	409.54	1,867.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. งานพื้น	72.170	ลบ.ม.	1,775.70	128,152.26	391.00	28,218.47	156,370.74	
	- งานพื้น งานพื้นสำเร็จรูปแบบชนิดตันทองเรียบรับน้ำหนักตลอด ดราย 300 กก/ตร.ม. กว้าง 35 ซม.หนา 0.05 ม. ลวด 4 มม. จำนวนไม่น้อยกว่า 7 เส้น	287.820	ตร.ม.	270.00	77,711.40	25.00	7,195.50	84,906.90	
	- งานคอนกรีตทับพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	287.820	ตร.ม.	84.55	24,335.18	0.00	0.00	24,335.18	
	- งาน ค่าแรงงานงานคอนกรีตทับพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	1.000	งาน	7,300.55	7,300.55	0.00	0.00	7,300.55	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x2.3 มม.	35.860	ทอน	1,587.00	56,909.82	0.00	0.00	56,909.82	
	- เหล็กกล่องขนาด 75x75x2.3 มม.	33.500	ทอน	1,320.00	44,220.00	0.00	0.00	44,220.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	127.100	ทอน	462.62	58,799.00	0.00	0.00	58,799.00	

มโน พรหมดี

11 มีนาคม 2565 13:24:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็กโครงสร้างเหล็ก	497.000	ตร.ม.	40.00	19,880.00	35.00	17,395.00	37,275.00	
	- ค่าประกอบและติดตั้งงานหลังคา	5,624.000	กก.	0.00	0.00	12.00	67,488.00	67,488.00	
	- Plate ขนาด 0.20x0.20 m. ทน 6 มม.	10.000	แผ่น	130.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	- Plate ขนาด 0.25x0.25 m. ทน 6 มม.	10.000	แผ่น	190.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	155,398.30	1,137,297.27	57,647.00	318,390.11	1,455,687.39	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท ทน 0.35 มม. สี	628.000	ตร.ม.	157.00	98,596.00	70.00	43,960.00	142,556.00	
	- ครอบสันหลังคา	98.000	เมตร	120.00	11,760.00	50.00	4,900.00	16,660.00	
	- ครอบปิดหัว	49.000	เมตร	120.00	5,880.00	50.00	2,450.00	8,330.00	
	- สกรูเกลียวยึด	2,500.000	ตัว	2.80	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- เจียงขายสำเร็จรูป ขนาด 20x400x1.2 cm.	200.000	เมตร	61.00	12,200.00	45.00	9,000.00	21,200.00	

มีโน พรหมดี

11 มีนาคม 2565 13:24:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เจียงขายสำเร็จรูป ขนาด 15x400x1.2 cm.	200.000	เมตร	45.00	9,000.00	45.00	9,000.00	18,000.00	
	- รางน้ำตะแคงสำเร็จรูป	24.000	เมตร	102.00	2,448.00	25.00	600.00	3,048.00	
	- งานร้อยถอนโครงหลังคา	130.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	5,200.00	5,200.00	
	- งานร้อยถอนวัสดุผนังหลังคาเหล็ก	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,750.00	2,750.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	320.000	ตร.ม.	145.41	46,531.20	75.00	24,000.00	70,531.20	
	- งานร้อยถอนฝ้า	60.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,200.00	1,200.00	
	- ฝ้าสกริปบอร์ดระบายอากาศขนาด 60x120x0.4 cm. โครงคร่าว c-line	138.000	ตร.ม.	300.00	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุ								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	272.000	ตร.ม.	306.58	83,389.76	89.00	24,208.00	107,597.76	
	- งานร้อยถอนผนังอาคารเดิม	63.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,890.00	1,890.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลังค.ส.ล. งานตกแต่งผิวผนัง(ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน) - ผนังไม่ผสมสารฟลูออซขนาด 15x300x0.8 cm. พร้อมโครงเคร่าเหล็ก	111.000	ม.	86.32	9,581.52	44.00	4,884.00	14,465.52	
	งานฉาบปูน	22.000	ตร.ม.	450.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
	- งานฉาบปูนผิวเรียบ	511.000	ตร.ม.	37.04	18,927.44	82.00	41,902.00	60,829.44	
	งานผิวพื้นปูนด้วยวัสดุผสมชนิดต่างชนิดด้วยปูนทราย	320.000	ตร.ม.	337.48	107,993.60	222.00	71,040.00	179,033.60	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด60x60 ซม. งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ประตูบานสี่เหลี่ยม อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								

มโน พรหมดี

11 มีนาคม 2565 13:24:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังต่างอะลูมิเนียม บานเลื่อน 4 บาน พร้อมอุปกรณ์	25.000	ตร.ม.	6,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
	- งานร้อยถอนหน้าต่างอะลูมิเนียม	8.120	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	812.00	812.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน(ปูนใหม่)	239.000	ตร.ม.	24.79	5,924.81	30.00	7,170.00	13,094.81	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	272.000	ตร.ม.	24.79	6,742.88	34.00	9,248.00	15,990.88	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	13,320.21	637,275.21	1,076.00	264,214.00	901,489.21	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟ 2x1.5 สีขาว	130.000	เมตร	15.89	2,065.70	14.00	1,820.00	3,885.70	
	- สายไฟ 2x2.5 สีขาว	322.000	เมตร	25.23	8,124.06	16.00	5,152.00	13,276.06	

มโน พรหมดี

11 มีนาคม 2565 13:24:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมฟลูออโรสแกนต์ 2x36 w พร้อมหลอดไฟฟลูออโรสแกนต์ พร้อมตะแกรงกระจายแสงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	24.000	ชุด	659.00	15,816.00	150.00	3,600.00	19,416.00	
	สวิตซ์และเตารีด								
	- สวิตซ์เปิดปิดไฟฟ้า 1 สวิตซ์ ใน 1 ตลับ พร้อมฝาครอบพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	12.000	ชุด	70.00	840.00	80.00	960.00	1,800.00	
	- เต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 ช่อง ใน 1 ตัว มีสายดิน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	32.000	ชุด	100.00	3,200.00	265.00	8,480.00	11,680.00	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 8 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.000	ชุด	432.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	2,742.12	31,917.76	525.00	20,012.00	51,929.76	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							2,409,106.36	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจากก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกันเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมอาคารสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกันเหลือง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กันเหลือง อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันเหลือง / องค์การบริหารส่วนตำบลกันเหลือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานทดสอบคุณภาพของเสาเข็ม(แบบเจาะ) ความสมบูรณ์ของเสาเข็ม(วิธี Seismic integrity test)	21.000	จุด	6,300.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			6,300.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	งานทดสอบคุณภาพของเสาเข็ม(แบบเจาะ) ความสมบูรณ์ของเสาเข็ม(วิธี Seismic integrity test)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาบแก้วเสด็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาบแก้วเสด็จ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กาบแก้ว อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกาบแก้วเสด็จ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาบแก้วเสด็จ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความเป็นที่ต่อมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพราะต้องการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ให้มีความปลอดภัย มีมั่นคงแข็งแรง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานทดสอบคุณภาพของเสาเข็ม(แบบเจาะ) ความสมบูรณ์ของเสาเข็ม(วิธี Seismic integrity test)	300.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	300.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	300.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง / องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง หมู่ที่ 10


5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 3,141,029.19 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน пр.4
 - 6.2 รายงาน пр.4 (พ)
 - 6.3 รายงาน пр.5 (ก)
 - 6.4 รายงาน пр.6
 - 6.5 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ศิริลักษณ์ ศรีแสน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - 7.2 ณัฐพงษ์ มีระหงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 มโน พรหมดี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ศิริลักษณ์ ศรีแสน

11 มีนาคม 2565 13:41:53



ผังที่ตั้งโครงการ ต่อเติม อาคารสำนักงาน อบต. ก้านเหลือง

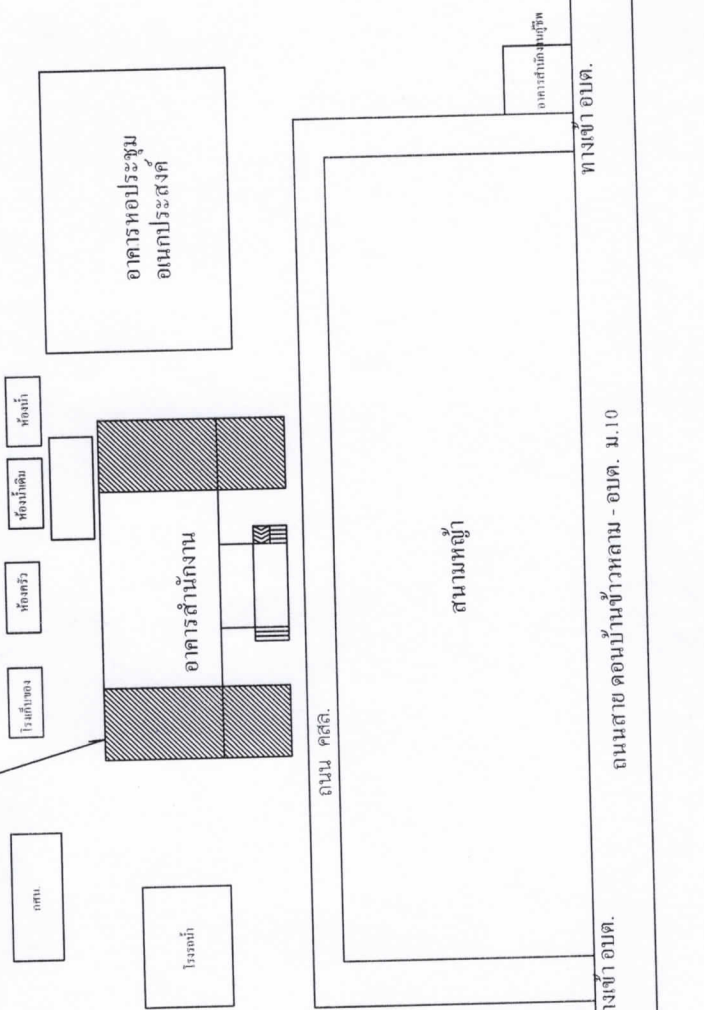

แผนที่ก่อสร้าง

โครงการ

ต่อเติม อาคารสำนักงาน
อบต. ก้านเหลือง

เขียนแบบ

(นายณรงค์ฤทธิ์ มาตย์เลื่อน)
ผศ. นายช่างโยธา

สำรวจ

(นายณัฐพงษ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายสมโน ธรรมดี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจออกแบบ

(นายปิยะพงศ์ กลายน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายธรรพงษ์ ไทยคำ)
ปลัด อบต. ก้านเหลือง

อนุมัติ

(นายวิฑูรย์ คำเพชรดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

แสดงแบบ

ผังที่ตั้งโครงการ

แบบเลขที่

ว/ด/ป